Gluth Systemtechnik GmbH
Herr Rudolf Schano
Technischer Vertrieb / Technical Sales
Steinweg 66
94315 Straubing
Deutschland

Wolf Produktionssysteme GmbH&CoKG.
Robert-Bürkle-Straße 6
D-72250 Freudenstadt

Telefon 07441-8992-0
Telefax 07441-8992-22

www.wolf-produktionssysteme.de

Datum 22-Okt-2024
Bearbeiter TAU

Angebot

TAU 3475 A

Budgetangebot: Induktionslötautomat für Kabelschuhe

Aufgabenstellung

Ein Induktionslötautomat für Kabelschuhe zur Integration in eine Fertigungsanlage soll angeboten werden.

Taktzeit in Sekunden: 10,50
Anzahl von Schichten: 3

Preiszusammenstellung

Pos.	Beschreibung	Preis [EURO]
1	**Induktionslötautomat InLine** Die zu lötenden Produkte werden der Anlage über Werkstückträger zugeführt. In Station 1 findet das Löten statt, in Station 2 wird gekühlt. Die Werkstückträger sind als Beistellung kalkuliert.	**179.600**
2	Option: Absaugaggregat mit Aktivkohlefilter (Filterklasse F9 / W3) Integriert in die Prozesszelle, inkl. Funktionsüberwachung über die SPS, Filterbelegung- und Differenzdrucküberwachung.	(2750)
3	Option: Mini-BDE und MDE System - Preis je Zelle Automatisches Mitschreiben von prozessrelevanten Daten zur Traceability. Ablage auf dem Steuerungsrechner als SQL Datenbank oder xml/csv Datei. Maschinendatenerfassung inkl. Filterfunktion.	(4970)
4	Option: Gewährleistungsverlängerung um 12 Monate Verlängert die Gewährleistung auf 24 Monate.	(5390)
5	Verpackung für LKW Direkttransport Die Rücknahme und Entsorgung des Verpackungsmaterials ist beinhaltet	**730**
6	LKW Direkttransport und Transportversicherung Das Abladen und der innerbetriebliche Transport zum Aufstellungsort im Werk wird durch den Kunden vorgenommen. Die von uns abgeschlossene Transportversicherung deckt diese Vorgänge mit ab.	**2.520**
	Gesamtpreis ohne Optionen	**182.850**

Preise einschließlich Vorabnahme und Inbetriebnahme beim Kunden sowie Schulung in unserem Werk und während der Inbetriebnahme.

Hinweis	Das Angebot dient der Budgetkalkulation. Vor Auftragsvergabe müssen alle technischen Details geklärt und Machbarkeiten sowie Taktzeiten geprüft und bestätigt sein. --- Für Gewährleistungsarbeiten außerhalb Deutschlands trägt der Kunde die Reisekosten und Spesen. ---
Zahlung	30 Tage Netto
Zahlungsplan	50% nach Auftragsbestätigung und Bürgschaft befr. bis Lieferung, 40% nach Lieferung und Inbetriebnahme, 10% nach Endabnahme
Versand	DAP Incoterms 2020

Lieferzeit 34 Wochen

Vertragsbedingungen

Gewährleistung

Die Gewährleistungsdauer ist 12 Monate im Mehrschichtbetrieb für alle Teile und Baugrupen. Die Gewährleistung beginnt ab Beginn der Serienproduktion mit der Anlage beim Kunden. Serienproduktion liegt vor, wenn die produzierten Baugruppen verkauft werden.
Im Gewährleistungsfall muß entschieden werden, ob Reparaturen durch unser Personal vor Ort vorgenommen werden müssen, oder ob die schadhaften Teile und Baugruppen zur Reparatur zu Wolf Produktionssysteme geschickt werden können. Falls das von uns geschulte Personal des Kunden in der Lage ist, Teile oder Baugruppen auszutauschen (z.B. von Greifern, Sensoren), so reduziert sich die Gewährleistung auf die kostenlose Bereitstellung von Teilen und Baugrupen. Ersetzte Teile und Baugruppen werden unser Eigentum. Trägt der Kunde die Mehrkosten können auf Wunsch Ersatzteile per Kurier oder Expressdienst zugestellt werden.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Verschleißteile wie Greiferbacken, Heizpatronen etc..
Durch den Kunden beigestellte Komponenten sind von der Gewährleistung ausgenommen.
Die Gewährleistung gilt nur, wenn die Anlage
- von durch uns geschultem Personal betrieben wird und
- die Wartungspläne eingehalten werden.

Bei Zahlungsverzug des Kunden bestehen keine Gewährleistungsansprüche.
Ansprüche, die über die Gewährleistungsansprüche hinaus gehen,werden hiermit ausgeschlossen. Der Ausschluß der Ansprüche gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Ort für Gewährleistungsarbeiten (Aufstellungsort) ist Straubing.

Verbindlichkeit

Die nachstehenden Bedingungen sind für jede uns erteilte Bestellung ausschließlich maßgebend. Abweichungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

Pflichtenheft

Grundlage für den Kaufvertrag ist die Leistungsbeschreibung unseres Angebotes und das im Angebot bestätigte Pflichtenheft. Bei Abweichungen gelten vorrangig die Angaben des Angebotes.

Lieferzeit

Von uns einzuhaltende Fristen verlängern sich angemessen, wenn nach Vertragsabschluß Änderungen vereinbart werden, welche die Anfertigungsdauer beeinflussen.
Vom Kunden nicht eingehaltene Fristen für die Beistellung von Technischen Dokumentationen, Daten, Beistellteilen, Musterteilen etc. verlängern den Liefertermin entsprechend, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Eine Inverzugsetztung erfolgt durch Zusendung eines aktuellen Zeitplanes oder Protokolles.
Schadensersatzansprüche aufgrund von Lieferverzug beschränken sich auf max. 50% des Kaufpreises.

Anlagenerprobung und Vorabnahme

Vor der Auslieferung muß ein 8-stündiger Probebetrieb durchgeführt werden. Die Vorabnahme wird in einem Vorabnahmeprotokoll dokumentiert. Mit der Lieferfreigabe nach erfolgreicher Vorabnahme, bestätigt der Kunde, dass die Maschine oder Anlage den Vorgaben entspricht und eine Serienfertigung möglich ist.

Von jeder Produkvariante sollen 500 Teile montiert, gelötet oder anderweitig behandelt werden.
Der Kunde hat hierfür Teile in ausreichender Zahl kostenlos zur Verfügung zu stellen. Er verpflichtet sich die Vorabnahme sorgfältig vorzunehmen. Bei der Vorabnahme soll die Konformität mit dem Pflichtenheft/Angebot insbesondere Leistungsdaten und einwandfreie Funktion überprüft werden. Der Kunde stellt hierfür alle notwendigen Fachleute ab. Die Bedienung der Anlage muß weitgehend vom Personal des Kunden durchgeführt werden. Während des Probelaufs der Anlage ist mit einem hohen Ausschußanteil zu rechnen. Entsprechende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Aufstellung und Inbetriebnahme
Für die Arbeiten im Werk des Kunden durch Wolf Personal hat Wolf eine Montagehaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von 1,5 Mio EURO für Personenschäden und 0,5 Mio EURO für Sachschäden abgeschlossen.

Der Kunde nimmt folgende Arbeiten/Vorbereitungen vor:
- Transport der Anlage im Werksgelände zum Aufstellungsort
- Internetverbindung für VPN-Tunnel zur Fernwartung der Software
- Verlegen der elektrischen Leitungen zur Stromversorgung bis zur Anlage
- Druckluftversorgung der Anlage.

Die Inbetriebnahme wird durch ein Inbetriebnahmeprotokoll dokumentiert. Die Inbetriebnahme ist dann erfolgreich, wenn der Zustand der Anlage bei Vorabnahme mindestens wiederhergestellt worden ist.

Endabnahme
Vor der Endabnahme haben wir nach vorheriger Benachrichtigung jederzeit Zutritt zur Anlage um Nachbesserungsarbeiten zu erledigen.
Die Endabnahme erfolgt spätestens 4 Wochen nach erfolgreicher Inbetriebnahme, das heißt, die Maschine ist aufgestellt, in Betrieb genommen und die bei der Vorabnahme festgestellten Mängel sind beseitigt.
Die Endabnahme wird bei kleineren Mängeln, welche die Funktion der Anlage nur geringfügig beeinträchtigen, nicht verweigert. Für die Mängel wird ein angemessener Betrag bei der, nach der Endabnahme fälligen, Zahlung zurückgehalten.

Dokumentation
In einfacher Ausführung in Papierform. In digitaler Form auf CD und IPC Maschine (falls vorhanden). Einzelteilzeichnungen werden nur für die kundenspezifische Ausrüstung der Maschine oder Anlage ausgehändigt. Die Komplexität der Maschine/Anlage und der hohe Anteil kundenspezifischer Funktionen bringt es mit sich, daß Betriebsanleitungen/Handbücher und Schulungsunterlagen sich auf wesentliche Schwerpunkte beschränken müssen, damit der Aufwand in einem vertretbarem Rahmen bleibt.
Die Dokumentation entspricht den CE-Richlinien. Die Sprache der Dokumentation ist deutsch.

Service
Service Hotline mit 24 Stunden Bereitschaft an 7 Tagen (Tel. +49 (0)7441-8992 345).
Die Reaktionszeit auf Serviceanforderung beträgt maximal 24 Stunden, bei Benachrichtigung innerhalb der Geschäftszeiten:
Mo bis Fr von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Fr 15.00 Uhr).

Verrechnungssätze für Serviceleistungen

Stundensätze für Arbeits- und Reisezeit

Monteur / Energieanlagenelektroniker	109,00 EUR
Kundendiensttechniker	134,00 EUR
Projektleiter / Konstrukteur	148,00 EUR
Programmierer	157,00 EUR
Fahrstunde	wie Std.-Satz

Arbeitszeit, Fahrstunden sowie Vorbereitungs- und Wartezeiten werden zum jeweiligen Stundensatz berechnet. Die Stundensätze gelten von Montag bis Freitag.

Zuschläge

Bis zu 2 Mehrarbeitsstunden pro Tag oder Arbeitsstunden ab 19 Uhr	25 %
Ab 3 Mehrarbeitsstunden pro Tag oder Arbeitsstunden ab 21 Uhr	50 %
Arbeitsstunden an Samstagen	50 %
Arbeitsstunden an Sonntagen und Feiertagen	100 %
Zusätzliche Servicepauschale außerhalb Geschäftszeiten/Wochenende bei Fernwartung	220 EUR

Fahrtkosten

Reisekosten mit PKW	0,88 EUR/km
Reisekosten mit anderen Verkehrsmitteln	nach Aufwand

Spesen im Inland

Spesen je Tag	31 EUR/Tag
Spesen je Nacht	min. 100 EUR -nach Aufwand-

Spesen im Ausland

Spesen je Tag	48 EUR/Tag
Spesen je Nacht	min. 130 EUR -nach Aufwand-

Ersatzteilversorgung

Die Ersatzteilversorgung für durch Wolf hergestellte Teile wird für mindestens 10 Jahre gewährleistet.
Bei Kaufteilen, die einem schnellen techn. Wandel unterliegen, insbesondere IT-Komponenten, ist dies nicht möglich. Es müssen als Konsequenz ggf. komplette Systeme getauscht werden.
Dem Kunden wird eine Ersatzteilliste, Verschleißteilliste und eine Liste über empfohlene Ersatzteile mit Preisen übergeben. Die Preise gelten für 1 Jahr.

Verfügbarkeit

Bei der Ermittlung der Verfügbarkeit werden nur Ausfallzeiten berücksichtigt, die Ihre Ursache in Mängeln der Konzeption oder Ausführung der Maschine haben (Technische Ausfallzeiten nach VDI-Richtlinie 3423). Wartezeiten auf Kundendienstpersonal und Ersatzteile werden dabei nicht berücksichtigt.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen unser Eigentum als Verkäufer.

Rücktrittsrecht

Werden zugesicherte Leistungen nicht erfüllt bzw. liegt Lieferverzug vor, so gewährt der Kunde eine angemessene Nachfrist.

Mediationsklausel

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten in Zusammenhang mit diesem Vertrag vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens eine Mediation durchzuführen.
Die Vertragspartner bestimmen den Mediator gemeinschaftlich. Sie tragen die Kosten der Mediation je zur Hälfte.
Die Verjährung mediationsgegenständlicher Ansprüche ist für die Dauer des Mediationsverfahrens gehemmt.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Freudenstadt.
Für diese Vereinbarung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer der obigen Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen.

Unterschrift



i.A. S.Tauberschmitt
Wolf Produktionssysteme GmbH&Co.KG

Telefon 07441-8992-73
Telefax 07441-8992-973
E-Mail: tau@wolf-produktionssysteme.de

Induktionslötautomat InLine


Beschreibung


Bauelemete Mechanik	Anzahl	Bemerkung
Standardzelle Breite 1200 mm (AM 100)	1	Stabile Konstruktion mit schweren AL-Eckprofilen und einer AL-Segment Tischplatte. Mit Zellenabdeckung und Innenbeleuchtung.
ESD-gerechte Schutztüren und Schutzscheiben mit antistatischen ESLON Kunststoff	1	Mit Zertifikat und Aufkleber. Scheiben dürfen nur mit zugelassenen Reinigungsmitteln behandelt werden. Mit Erdungsknopf.
Bandabschnitt TS/1 ohne Antrieb	2	
Station 1: Induktionslöten Kabelschuh		
Positioniereinheit PE	1	Mit Vorstopper, Hauptstopper und Sensoren.
Moby-I Anschaltmodul ASM 456 (für RF350)	1	Schreib- Lesekopf RFID für System Siemens RF350R
Schreib- / Lesegerät RF350	1	Schreib-/Lesegerät für RF350, ohne Antenne
Antenne ANT 18 mit Connector (MOBY E)	1	Schreib-/Lesekopf mit Kabel für Siemens RFID, Typ: RF350R
Verbindungskabel - Antenne/Anschaltmodul RF350	1	
HF Generator (Power Cube 180/200 HIPE), 12,0 KW	1	Ohne Heizkopf, Ansteuerung durch SPS über RS232 Schnittstelle. Leistung von 1...100% programmierbar.
Ausgangsüberträger HH17 - 3,0m Kabellänge für Power-Cube 90/200 und 180/200	1	Verkleinerte Ausführung.
Induktorhalterung HH200	1	Für MF Generatoren Serie 200 und SA/400
Kundenspezifische Induktionsspule	1	
Schwere Hubachse mit Führung	1	Bewegt den Induktor an die Lötstelle.
Feinverstellschlitten	1	Um die Z-Höhe entsprechend einzustellen.
Stativ für HF Generator und Induktor	1	Mit Anbindungsplatten und Einstellmöglichkeiten.
Pyrometer zur Temperaturüberwachung	1	
Stativ für Pyrometer	1	Inkl. Einstellmöglichkeit.
Kühlwasser-Rückkühler Typ VWK 31/1 (3,5 KW Kühlleistung)	2	Mit verstärkter Pumpe, geeignet für Power Cube 64-01 oder zwei Power Cube 45-01
Stativ für Kühlwasserrückkühler	1	


Bauelemete Mechanik	Anzahl	Bemerkung
Station 2: Kühlen		
Kaltluftdüse Silvent	2	
Pneumatisches Ventil VUVG	1	
Verteilerblock	1	Verteilt die Druckluft auf die Kühldüsen.
Stativ	1	


Bauelemente Steuerung	Anzahl	Bemerkung
Standardzelle Steuerung für AM 120 mit Touch Screen	1	Mit Siemens S7 SPS (TIA), Prozeßvisualisierung durch Einbau-PC (Microbox Siemens) mit Touch-Screen (Betriebssystem Windows 10), NOT-AUS-Relais, Bedienelemente, Signallampe, Schaltschranklüfter
Standardzelle Pneumatik	1	Mit Wartungseinheit mit Manometer und Druckregler, Befüllventil, Drucküberwachungssensor, Abschaltventil, Handabsperrventil
Hochleistungs Netzfilter 20A (für bis zu 5 Achsen)	0	
NC-Achsansteuerung, Kompaktumrichter BASIC mit Sicherheitsoption L3	0	Inklusive Kabel.
Kommunikationsprozessor für S7-300, CP 341 mit RS232C-Schnittstelle	2	


Angebotslayout TAU 3475 A

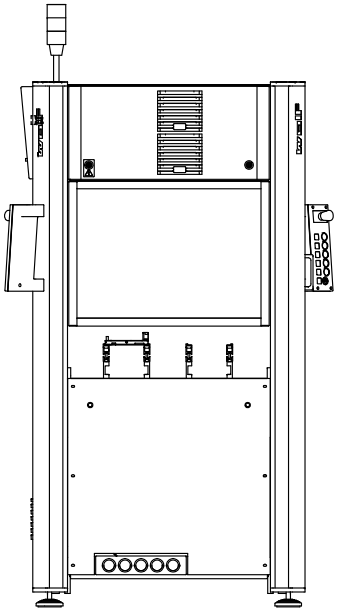

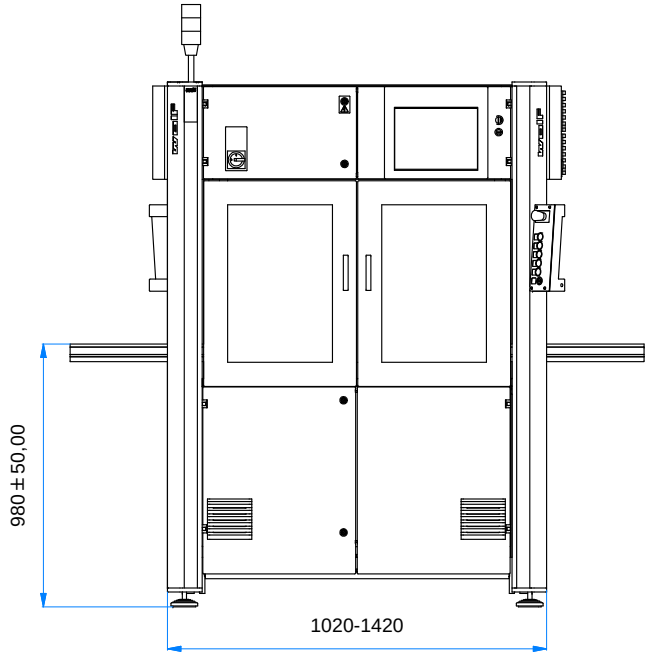

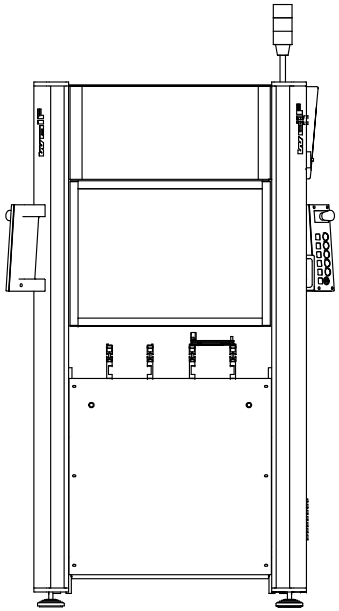

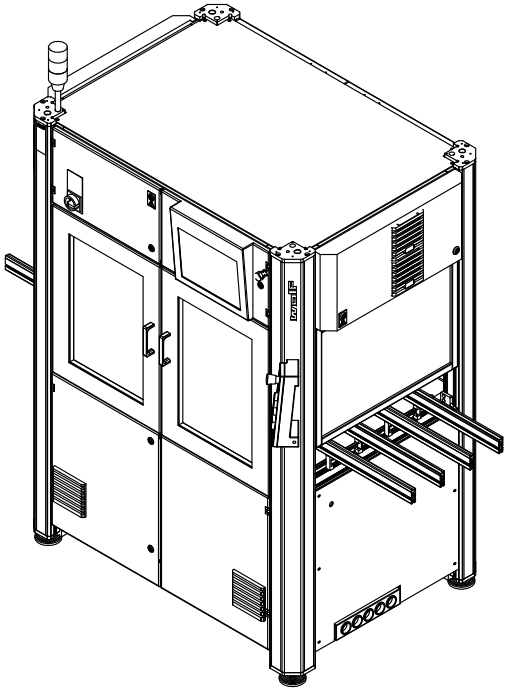

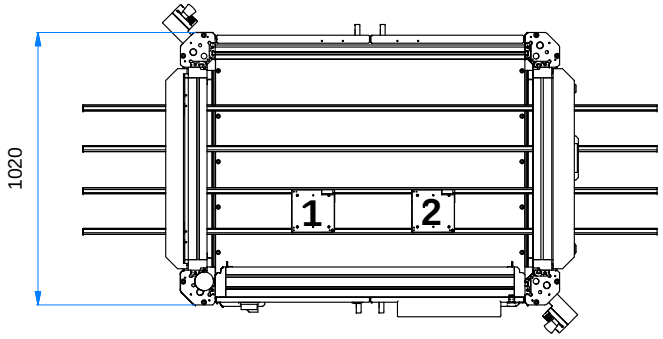

						Maßstab: 1 : 10	
					DIN ISO 2768-mK-Ⓔ DIN ISO 2768-2H Size ISO 14405 Ⓔ	Datum	Name
					Bearb.	22.10.2024	TAU
					Kontr.	11.07.2012	PA
					Norm.		
						PRODUKTIONSSYSTEME	TAU3475
Status	Änderungen	Datum	Name	Urheberrecht nach DIN ISO 16016			A1